

 VETA
VERTICAL

CATÁLOGO
DIGITAL
2026

ILUMINACIÓN

Tu espacio con

VETA



REVESTIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS

Creemos que cada espacio tiene el potencial de transformarse. Es por esa razón que te ofrecemos acabados arquitectónicos que aportan **identidad, textura y calidad**, acompañándote desde la elección del material hasta su correcta aplicación.



LOCALÍZANOS

GUADALAJARA

(BODEGA, SHOWROOM Y OFICINAS)

PARQUE INDUSTRIAL "EL TULE"
CIRCUITO SAN EDUARDO #109
COLONIA RINCONADA DEL BOSQUE
ZAPOPAN, JALISCO / C.P. 45019



CLICK PARA GOOGLE MAPS



CLICK PARA WHATSAPP

WHATSAPP: 33 1704 6321
TELÉFONO: 33 2876 2411

PUERTO VALLARTA

(BODEGA, SHOWROOM Y OFICINAS)

LOS MANGOS L-5257, COLONIA
LAS JUNTAS, PLAZA RIO. LOCAL 5752.
PUERTO VALLARTA, JALISCO / CP 48291

CLICK PARA GOOGLE MAPS



CLICK PARA WHATSAPP



WHATSAPP: 322 279 8422
TELÉFONO: 322 596 1072

CDMX

(SHOWROOM)

AV. DIVISIÓN DEL NORTE #3254
COLONIA CIUDAD JARDÍN, COYOACÁN
C.P. 04370 / CIUDAD DE MÉXICO



CLICK PARA GOOGLE MAPS



CLICK PARA WHATSAPP

WHATSAPP: 55 3551 6344
TELÉFONO: 55 9353 6216



CONTACTO@VETAVERTICAL.COM



DESPIECE

ILUMINACIÓN

➤ ¿Por qué es importante una correcta iluminación en espacios?.....	6
➤ ¿Qué es una luz LED?.....	7
➤ Luces LED VS Luces convencionales.....	8
➤ Perfiles de iluminación.....	9
➤ Kits Luminicos LED.....	14
➤ Tiras de luces LED.....	17
➤ Lámparas de mesa y escritorio.....	21
➤ Lámparas Colgantes.....	24
➤ Lámparas Stone.....	31
➤ Apagadores.....	41

¿Por qué es importante una buena iluminación en espacios?

La **iluminación** es un elemento fundamental en el diseño de cualquier espacio, ya que no solo cumple una función práctica, sino que también **define la atmósfera, resalta materiales y transforma la percepción del entorno.**

Una correcta iluminación permite **destacar texturas, volúmenes y acabados arquitectónicos**, aportando profundidad y carácter tanto en interiores como en exteriores.

En espacios residenciales, **crea ambientes confortables y funcionales**; en oficinas, mejora la productividad y el bienestar; y en proyectos arquitectónicos, potencia el diseño y la intención del espacio.

Además, una buena **planificación lumínica** optimiza el uso de cada área, mejora la seguridad y contribuye a una experiencia visual equilibrada, por lo que elegir los productos adecuados no solo ilumina, sino que eleva el valor estético y funcional de cualquier proyecto.



¿Qué es una luz LED?



La iluminación LED (Light Emitting Diode) es una tecnología que genera luz a través de diodos emisores, los cuales transforman la energía eléctrica en luz de manera eficiente y controlada.

Una de sus principales ventajas es su larga vida útil, así como su capacidad para ofrecer una amplia variedad de temperaturas de color, niveles de intensidad y ángulos de iluminación. Esto permite adaptar la luz a diferentes necesidades, desde ambientes cálidos y acogedores hasta espacios más neutros o funcionales, tanto en interiores como en exteriores.

Dentro del diseño arquitectónico, la iluminación LED juega un papel fundamental al **resaltar materiales, texturas y volúmenes**, potenciando el impacto visual de los espacios. Además, permite crear efectos de luz indirecta, acentos decorativos y soluciones de iluminación general con mayor precisión y control.

Gracias a su versatilidad, eficiencia y estética, el LED se ha convertido en la **base de la iluminación moderna**, ofreciendo soluciones sostenibles, funcionales y visualmente atractivas para proyectos residenciales, comerciales y arquitectónicos.

Luces LED vs Luces convencionales

Al momento de diseñar e iluminar un espacio, la elección entre tecnología LED y sistemas de iluminación convencionales influye directamente en la eficiencia, estética y funcionalidad del proyecto.

La **iluminación LED** destaca por su alta eficiencia energética y vida útil mucho mayor, lo que reduce costos de mantenimiento. Su versatilidad permite elegir entre diferentes temperaturas de color, intensidades y ángulos de apertura, facilitando la creación de ambientes personalizados y el resaltado de elementos arquitectónicos como muros, texturas y acabados.

Por otro lado, **la iluminación convencional (como focos incandescentes o fluorescentes)** cuenta con un mayor consumo energético y una menor durabilidad. Aunque cumple con la función básica de iluminar, ofrece menor control sobre la calidad de la luz, limitando las posibilidades de diseño y ambientación en los espacios.

En resumen, **para proyectos de espacios la iluminación LED se posiciona como la opción más eficiente, estética y funcional**, permitiendo transformar y potenciar cada espacio con mayor precisión y menor impacto energético.





PERFILES DE ILUMINACIÓN

Estructuras diseñadas para la instalación de tiras LED, que **permiten integrar la iluminación de forma limpia y profesional en distintos espacios**. Disponibles en una amplia variedad de formatos para aplicaciones ofrecen versatilidad, protección para la tira LED y un acabado arquitectónico uniforme.

Características técnicas:



Producto de la marca:



DIMENSIONES

Largo: 300 cm

Ancho: 1.7 cm

Espesor: 0.4 cm

M² por pieza: 0.051 m²

Peso por pieza: 0.3 kg

PERFIL DE TIRA LED FLEXIBLE

NEGRO

(ILUPA1806NFLEKIT)

ALUMINIO

(ILUPA1806FLEKIT)

Material:	Aluminio / Difusor de policarbonato
Grado de protección IP:	20
Voltaje:	No genera

DIMENSIONES

Largo: 200 cm

Ancho: 1.3 cm

Espesor: 0.7 cm

M² por pieza: 0.026 m²

Peso por pieza: 0.3 kg

Producto de la marca:



Características técnicas:



Fácil
instalación



Material
ligero

PERFIL DE TIRA LED PARA DETRÁS DE PANELES



(ILUPA525NKIT)

NEGRO



(ILUPA525KIT)

ALUMINIO

Material:	Aluminio / Difusor de policarbonato
Grado de protección IP:	20
Voltaje:	No genera

Características técnicas:



Producto de la marca:



DIMENSIONES

Largo: 200 cm

Ancho: 1.7 cm

Espesor: 1.2 cm

M² por pieza: 0.034 m²

Peso por pieza: 0.5 kg


PERFIL DE TIRA LED PARA LAMBRÍN

NEGRO

(DXAP01NKIT)



ALUMINIO

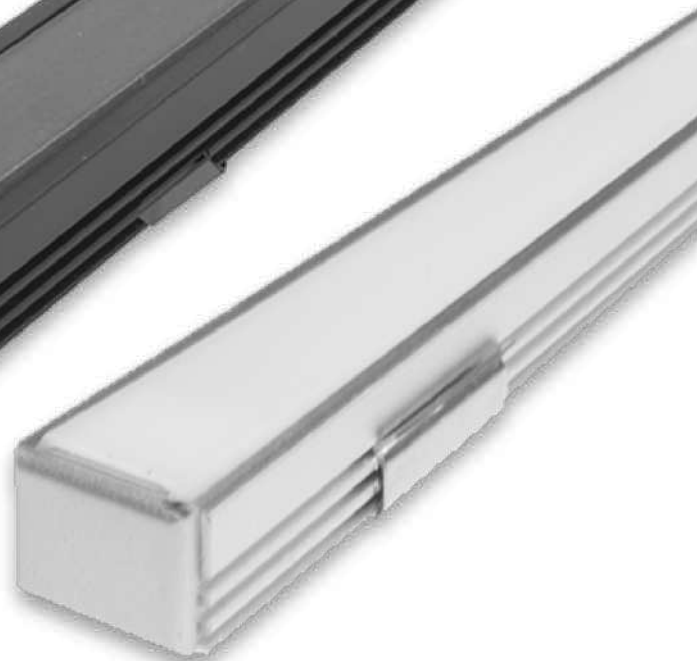

(DXAP01KIT)

Material:	Aluminio / Difusor de policarbonato
Grado de protección IP:	20
Voltaje:	No genera

DIMENSIONES

Largo: 200 cm

Ancho: 1.2 cm

Espesor: 0.85 cm

M² por pieza: 0.024 m²

Peso por pieza: 0.5 kg

Producto de la marca:



Características técnicas:



Fácil
instalación



Material
ligero

PERFIL DE TIRA LED PARA MUEBLES

(ILUPA109NKIT)

NEGRO



(ILUPA109KIT)

ALUMINIO

Material:	Aluminio / Difusor de policarbonato
Grado de protección IP:	20
Voltaje:	No genera



KITS LUMINICOS LED

Perfiles de aluminio que cuentan con una tira LED integrada para ofrecer una **solución de iluminación lineal lista para instalación y control mediante cualquier apagador de pared**. Son ideales para aplicaciones en lambrines, muros, plafones y mobiliario para brindar una iluminación uniforme, moderna y funcional.

Características técnicas:



Producto de la marca:



DIMENSIONES

Largo: 100 o 200 cm

Ancho: 1.7 cm

Espesor: 1.2 cm

M² por pieza: 0.017 o 0.024 m²

Peso por pieza: 0.4 o 0.8 kg


KIT LUMINARIO LED BÁSICO PERFIL NEGRO

TONOS DE LUZ DISPONIBLES:

Blanco Cálido (2700 K)



Blanco Neutro (4100 K)



(DXAP01N100WWAC)

(DXAP01N100NWAC)

(DXAP01N200WWAC)

(DXAP01N200NWAC)



Material:	Aluminio / Difusor de policarbonato
Grado de protección IP:	20
Potencia:	6 / 12 Watts por metro
Temperatura de luz:	2700 / 4100 K
Índice de reproducción cromática:	80
Voltaje:	127 V cc (corriente alterna)

DIMENSIONES

Largo: 100 o 200 cm

Ancho: 1.7 cm

Espesor: 1.2 cm

M² por pieza: 0.017 o 0.024 m²

Peso por pieza: 0.4 o 0.8 kg

Producto de la marca:



Características técnicas:



Fácil
instalación



Material
ligero

KIT LUMINARIO LED BÁSICO PERFIL ALUMINIO

TONOS DE LUZ DISPONIBLES:

(DXAP01100WWAC)

(DXAP01100NWAC)



(DXAP01200WWAC)

(DXAP01200NWAC)

Blanco Cálido (2700 K)



Blanco Neutro (4100 K)

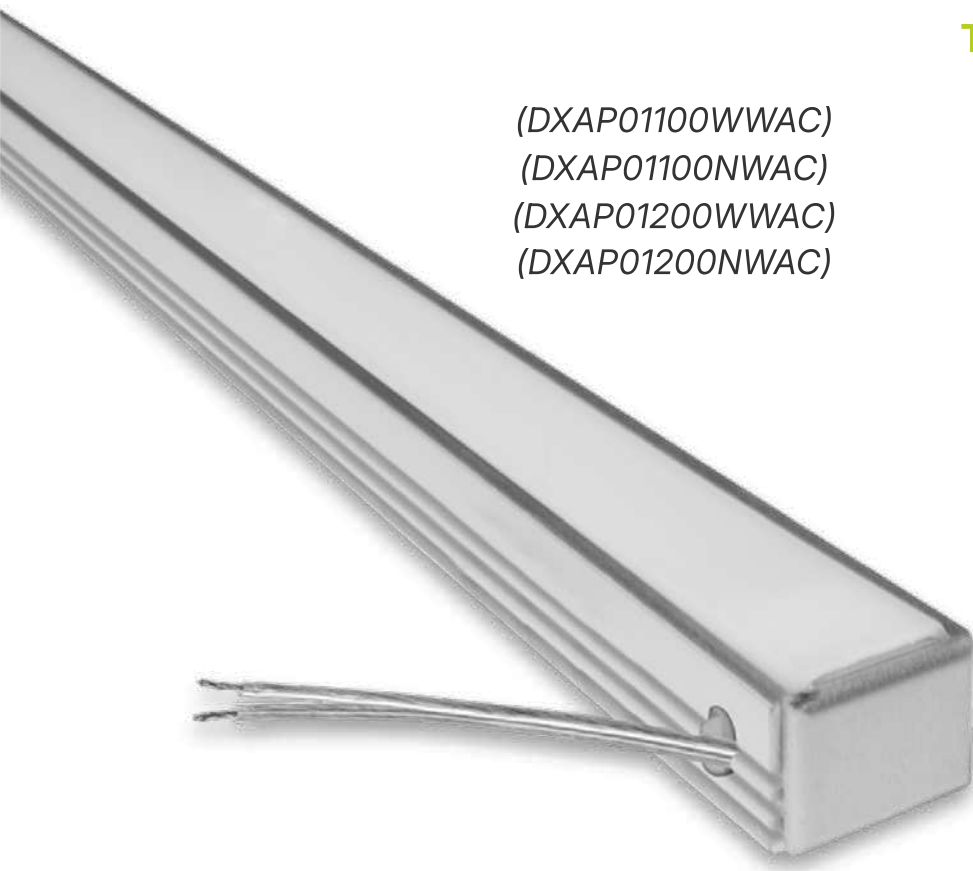

Material:	Aluminio / Difusor de policarbonato
Grado de protección IP:	20
Potencia:	6 / 12 Watts por metro
Temperatura de luz:	2700 / 4100 K
Índice de reproducción cromática:	80
Voltaje:	127 V cc (corriente alterna)



TIRAS LED

Solución de iluminación flexible diseñada para integrarse en perfiles y kits lumínicos. Cuenta con líneas de corte a intervalos específicos que permiten adaptarse a distintas medidas, ofreciendo una **instalación precisa, uniforme y versátil** en proyectos de iluminación interior.

Características técnicas:



Fácil
instalación

Material
ligero

Producto de la marca:



DIMENSIONES

Largo: 500 cm

Ancho: 1 cm


Espesor: 0.2 cm

M² por pieza: 0.05 m²

Peso por pieza: 0.3 kg

TIIRA LED PIXEL

(LDPB2835WWP24120)

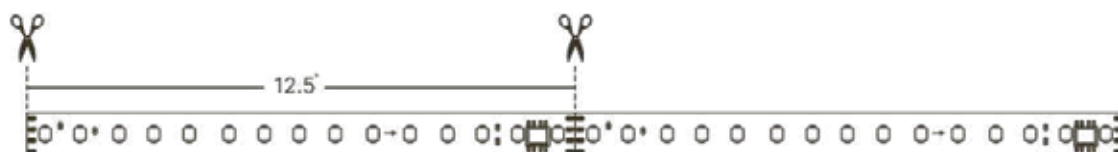

*La tira cuenta con líneas de corte cada 12.5 cm

Material:	Pista de cobre
Grado de protección IP:	20
Potencia:	8 Watts por metro
Temperatura de luz:	3000 K
Índice de reproducción cromática:	80
Voltaje de corriente continua:	24 V cc

Es indispensable que este producto vaya montado sobre un **Perfil de aluminio para Iluminación LED**. Es por ello que el rollo cuenta con **cinta 3M** para adherirlo al perfil. Esto tiene como función disipar el calor que produce el producto porque fue diseñada especialmente para ir dentro de perfiles de aluminio y con ello producir un efecto uniforme de luz.

DIMENSIONES

Largo: 500 cm

Ancho: 0.5 cm

Espesor: 0.16 cm

M² por pieza: 0.025 m²

Peso por pieza: 0.1 kg

Producto de la marca:



Características técnicas:




Fácil
instalación



Material
ligero

TIRA LED CÁLIDA

(LDPBCOBWW24480R5)

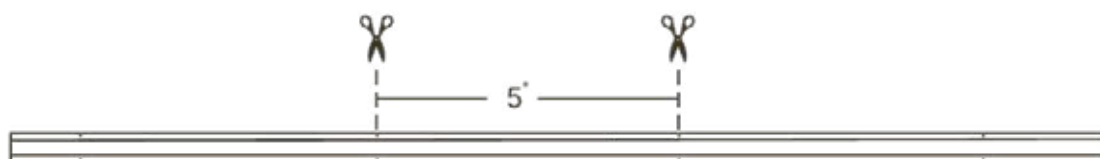

***La tira cuenta con líneas de corte cada 5 cm**

Material:	Pista de cobre
Grado de protección IP:	20
Potencia:	11 Watts por metro
Temperatura de luz:	3000 K
Índice de reproducción cromática:	90
Voltaje de corriente continua:	24 V cc

Es indispensable que este producto vaya montado sobre un **Perfil de aluminio para Iluminación LED**. Es por ello que el rollo cuenta con **cinta 3M** para adherirlo al perfil. Esto tiene como función disipar el calor que produce el producto porque fue diseñada especialmente para ir dentro de perfiles de aluminio y con ello producir un efecto uniforme de luz.

Características técnicas:



Producto de la marca:



DIMENSIONES

Largo: 500 cm

Ancho: 1 cm

Espesor: 0.2 cm


M² por pieza: 0.05 m²

Peso por pieza: 0.3 kg

TIRA LED

DUAL CÁLIDA Y NEUTRA

(LDPBCOB276524608)

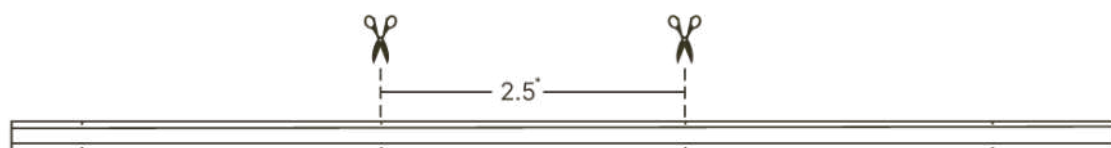

***La tira cuenta con líneas de corte cada 2.5 cm**

Material:	Pista de cobre
Grado de protección IP:	20
Potencia:	14 Watts por metro
Temperatura de luz:	2700 a 6500 K
Índice de reproducción cromática:	90
Voltaje de corriente continua:	24 V cc

Es indispensable que este producto vaya montado sobre un **Perfil de aluminio para Iluminación LED**. Es por ello que el rollo cuenta con **cinta 3M** para adherirlo al perfil. Esto tiene como función disipar el calor que produce el producto porque fue diseñada especialmente para ir dentro de perfiles de aluminio y con ello producir un efecto uniforme de luz.



LÁMPARAS DE MESA O ESCRITORIO

Soluciones de iluminación práctica para escritorio y superficies, diseñadas para ofrecer luz uniforme y eficiente en espacios de trabajo y lectura. Incorporan tecnología LED de bajo consumo y funcionan con batería recargable, permitiendo su uso sin conexión directa a la corriente.

Características técnicas:



Fácil
instalación



Fácil
mantenimiento

Producto de la marca:

TECNOLED
Ilumina ahorrando

DIMENSIONES

Largo: 29.5 cm

Ancho: 11 cm

Espesor: 11 cm

M² que cubre: 0.032 m²

Peso por pieza: 1.3 kg

LÁMPARA DE ESCRITORIO

(ML-LAM-M1-3WN)



NEGRO

(ML-LAM-M1-3WB)



BLANCO

(ML-LAM-M1-3WG)



GRIS

Grado de protección IP:	20
Alimentación:	5 V cd (Voltios de corriente directa)
Temperatura de luz:	3000 K
Flujo luminoso (cantidad de luz que emite):	300 lumenes máximo
Índice de reproducción cromática:	80
Potencia:	3 Watts
Ángulo de dirección de la luz:	120°

DIMENSIONES

Largo: 33 cm

Ancho: 8 cm

Espesor: 8 cm

M² que cubre: 0.026 m²

Peso por pieza: 1.5 kg

Producto de la marca:

tecnolite
LA LUZ ES TUYA

Características técnicas:




Fácil
instalación



Fácil
mantenimiento


LÁMPARA DE SOBREPONER MESA

(3DTTLLED12DCCCBA)

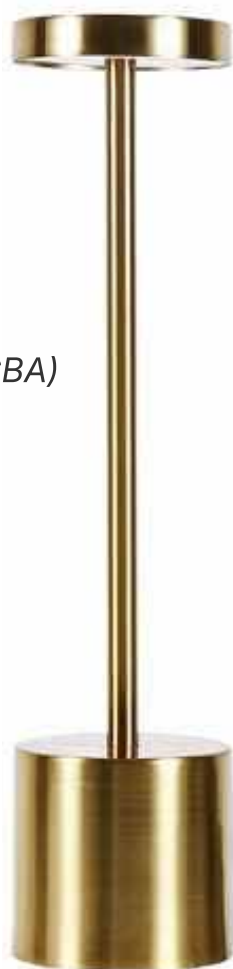

DORADO

(3DTTLLED12DCCCN)

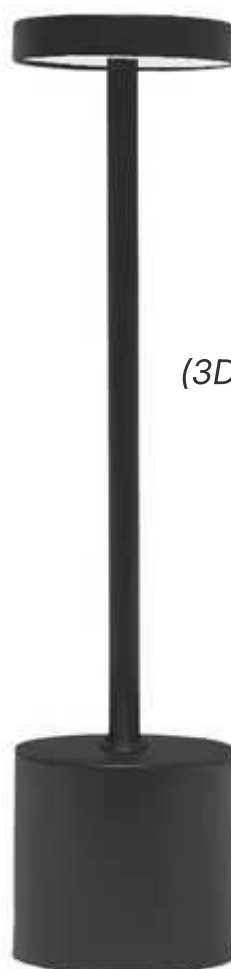

NEGRO

Grado de protección IP:	20
Alimentación:	5 V cd (Voltios de corriente directa)
Temperatura de luz:	3000, 4000 y 6500 K
Flujo luminoso (cantidad de luz que emite):	150 lumenes
Índice de reproducción cromática:	80
Potencia:	3 Watts
Ángulo de dirección de la luz:	360°



LÁMPARAS COLGANTES

Soluciones de iluminación que **combinan calidad lumínica y diseño**, ideales para crear ambientes agradables y bien definidos. Sus estilos distintivos **aportan carácter y estética a los espacios**, convirtiéndolas en elementos decorativos clave para proyectos interiores.

Características técnicas:



Fácil
instalación



Fácil
mantenimiento

Producto de la marca:

tecnolite
LA LUZ ES TUYA

DIMENSIONES

Largo: 150 cm

Ancho: 10 cm

Espesor: 10 cm

M² por pieza: 0.15 m²

Peso por pieza: 0.51 kg

LÁMPARA COLGANTE

ZAVI



(09CTLLED8301MV30NG)

Material:	Aluminio, Acero y Policarbonato
Grado de protección IP:	20
Alimentación:	100 - 277 V
Temperatura de luz:	3000 K
Flujo luminoso (cantidad de luz que emite):	490 lumenes máximo
Índice de reproducción cromática:	90
Potencia:	9 Watts
Ángulo de dirección de la luz:	48°

DIMENSIONES

Largo: 140 cm
Ancho: 45 cm
Espesor: 45 cm
M² que cubre: 0.63 m²
Peso por pieza: 5.35 kg

Producto de la marca:

LUMINÖRLED

Características técnicas:



Fácil
instalación



Fácil
mantenimiento

LÁMPARA COLGANTE
AMBAR

(LU-MO-DOROTHY-NA)



Material:	Aluminio y Cristal
Grado de protección IP:	20
Alimentación:	110 - 220 V
Temperatura de luz:	3000 K
Potencia:	12 Watts

Características técnicas:



Fácil
instalación



Fácil
mantenimiento

Producto de la marca:

iLumileds®

DIMENSIONES

Largo: 123 cm

Ancho: 30 cm

Espesor: 30 cm

M² por pieza: 0.369 m²

Peso por pieza: 2.65 kg

LÁMPARA COLGANTE

AMORIZ

(ILUNEOGLASS18WWW)



Material:	Aluminio con esfera de cristal ahumado
Grado de protección IP:	20
Alimentación:	85 - 265 V ca (Voltios de corriente alterna)
Temperatura de luz:	3000 K
Flujo luminoso (cantidad de luz que emite):	900 lumenes
Índice de reproducción cromática:	90
Potencia:	18 Watts
Ángulo de dirección de la luz:	360°

DIMENSIONES

Largo: 364 cm
Ancho: 15 cm
Espesor: 15 cm
M² que cubre: 0.546 m²
Peso por pieza: 1.2 kg

Producto de la marca:



Características técnicas:



Fácil
instalación



Fácil
mantenimiento

LÁMPARA COLGANTE

BERNI

(ILUEUR6065524WWW)



Material:	Aluminio con esferas difusoras
Grado de protección IP:	20
Alimentación:	100 - 265 V ca (Voltios de corriente alterna)
Temperatura de luz:	3000 K
Flujo luminoso (cantidad de luz que emite):	1000 lumenes
Índice de reproducción cromática:	90
Potencia:	24 Watts
Ángulo de dirección de la luz:	360°

Características técnicas:



Fácil
instalación



Fácil
mantenimiento

Producto de la marca:

iLumileds®

DIMENSIONES

Largo: 580 cm

Ancho: 12 cm

Espesor: 12 cm


M² por pieza: 0.696 m²

Peso por pieza: 0.5 kg

LÁMPARA COLGANTE

PERSEA TRI

(ILU9081B3ESF)

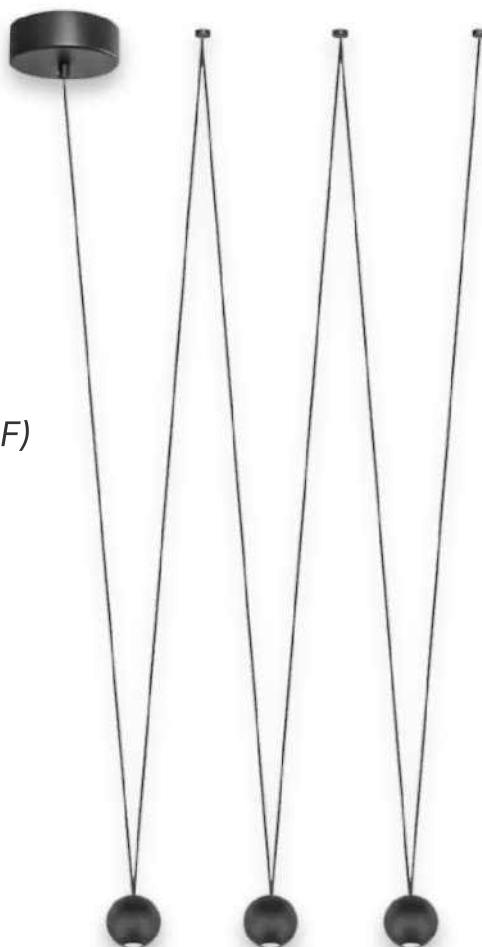

Material:	Aluminio
Grado de protección IP:	20
Alimentación:	100 - 240 V ca (Voltios de corriente alterna)
Temperatura de luz:	3000 K
Flujo luminoso (cantidad de luz que emite):	576 lumenes
Índice de reproducción cromática:	90
Potencia:	12 Watts
Ángulo de dirección de la luz:	38°

DIMENSIONES

Largo: 99.5 cm
Ancho: 47 cm
Espesor: 2.5 cm
M² que cubre: 0.467 m²
Peso por pieza: 8 kg

Producto de la marca:



Características técnicas:



Fácil
instalación



Fácil
mantenimiento

LÁMPARA COLGANTE

CILIA



(ILUVIB100W)

Material:	Aluminio con cubiertas de policarbonato
Grado de protección IP:	20
Alimentación:	100 - 265 V ca (Voltios de corriente alterna)
Temperatura de luz:	3000 K / 4100 K / 5500 K
Flujo luminoso (cantidad de luz que emite):	6500 / 7500 / 8500 lumenes
Índice de reproducción cromática:	80
Potencia:	100 Watts
Ángulo de dirección de la luz:	120°



LÁMPARAS STONE

Colección de lámparas LED con **acabados texturizados** inspirados en materiales como Piedra Travertino, concreto o yeso. Sus diseños combinan formas modernas con superficies de aspecto natural, creando **piezas decorativas que destacan tanto por su iluminación como por su valor estético en interiores.**

Características técnicas:



A prueba
de agua



Fácil
instalación



Fácil
mantenimiento

Producto de la marca:



DIMENSIONES

Largo: 70 cm

Ancho: 14 cm

Espesor: 21 cm

M² por pieza: 0.098 m²

Peso por pieza: 23 kg

LÁMPARA CAIRO



CONCRETO

(ILUB70CM5WWWCG)

Grado de protección IP:	54
Alimentación:	110 - 130 V ca (Voltios de corriente alterna)
Temperatura de luz:	3000 K
Flujo luminoso (cantidad de luz que emite):	350 lumenes
Índice de reproducción cromática:	80
Potencia:	5 Watts
Ángulo de dirección de la luz:	38°

DIMENSIONES

Largo: 20 cm

Ancho: 17.5 cm

Espesor: 9 cm

M² que cubre: 0.035 m²

Peso por pieza: 2.5 kg

Producto de la marca:



Características técnicas:



Fácil
instalación



Fácil
mantenimiento

LÁMPARA CHARO



CONCRETO
(ILUEUR8019CG)



BLANCO
(ILUEUR8019YW)

Grado de protección IP:	20
Alimentación:	100 - 277 V ca (Voltios de corriente alterna)
Base para foco:	2 bases G9 de 15 Watts máximo
Potencia:	30 Watts máximo
Ángulo de dirección de la luz:	120° en cada salida dependiendo del foco

Características técnicas:



Fácil
instalación



Fácil
mantenimiento

Producto de la marca:

iLumileds®

DIMENSIONES

Largo: 20 cm


Ancho: 29 cm

Espesor: 12 cm

M² por pieza: 0.058 m²


Peso por pieza: 6 kg

LÁMPARA VAU

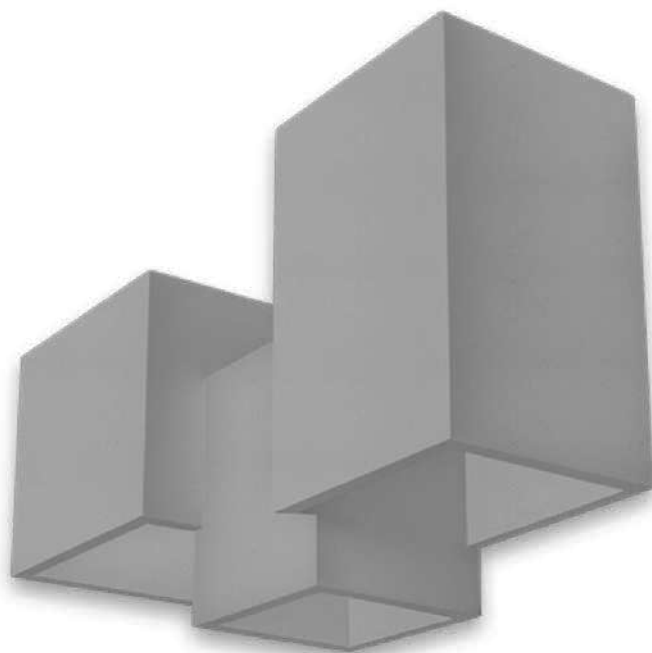

CONCRETO

(ILUEUR8020CG)

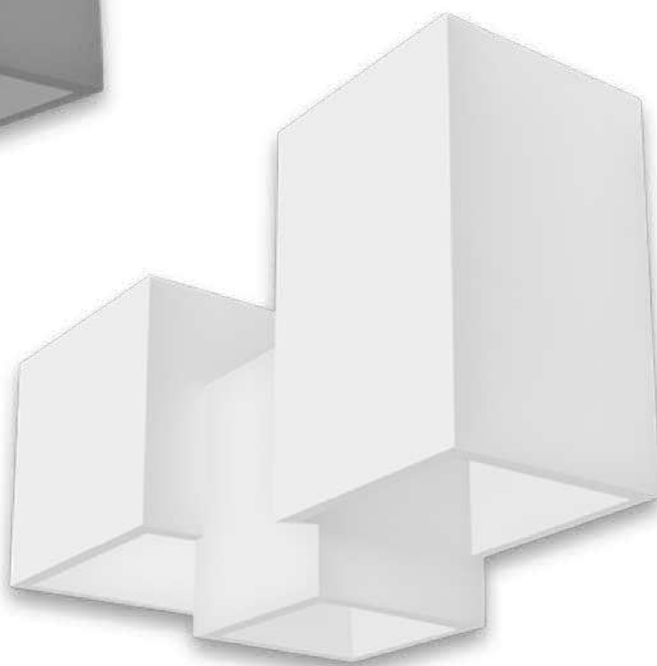

BLANCO

(ILUEUR8020YW)

Grado de protección IP:	20
Alimentación:	100 - 277 V ca (Voltios de corriente alterna)
Base para foco:	3 bases G9 de 15 Watts máximo
Potencia:	45 Watts máximo
Ángulo de dirección de la luz:	120° en cada salida dependiendo del foco

DIMENSIONES

Largo: 23.5 cm
Ancho: 23.5 cm
Espesor: 3.5 cm
M² por pieza: 0.055 m²
Peso por pieza: 2 kg

Producto de la marca:



Características técnicas:



A prueba
de agua



Fácil
instalación



Fácil
mantenimiento

LÁMPARA
MARBLE BERNINI



TRAVERTINO

(ILUEURP233WWWTB)

Grado de protección IP:	54
Alimentación:	85 - 265 V ca (Voltios de corriente alterna)
Temperatura de luz:	3000 K
Flujo luminoso (cantidad de luz que emite):	210 lumenes
Índice de reproducción cromática:	80
Potencia:	3 Watts
Ángulo de dirección de la luz:	360°

Características técnicas:



A prueba
de agua



Fácil
instalación



Fácil
mantenimiento

Producto de la marca:



DIMENSIONES

Largo: 15 cm

Ancho: 15 cm

Espesor: 9.5 cm

M² por pieza: 0.0225 m²

Peso por pieza: 2 kg

LÁMPARA

MARBLE MALMA TRAVERTINO



TRAVERTINO



(ILUEUR41934TB)

Grado de protección IP:	54
Alimentación:	85 - 265 V ca (Voltios de corriente alterna)
Temperatura de luz:	3000 K
Flujo luminoso (cantidad de luz que emite):	350 lumenes
Índice de reproducción cromática:	80
Potencia:	5 Watts
Ángulo de dirección de la luz:	360°

DIMENSIONES

Largo: 60 cm
Ancho: 10 cm
Espesor: 15 cm
M² que cubre: 0.06 m²
Peso por pieza: 3.5 kg

Producto de la marca:



Características técnicas:



Fácil
instalación



Fácil
mantenimiento

LÁMPARA
MARBLE PALAZZO



TRAVERTINO



(ILUEURP1ESF2G9ITB)

Grado de protección IP:	20
Alimentación:	85 - 277 V ca (Voltios de corriente alterna)
Base para foco:	G9
Potencia:	30 Watts máximo
Ángulo de dirección de la luz:	360°

Características técnicas:



A prueba
de agua



Fácil
instalación



Fácil
mantenimiento

Producto de la marca:



DIMENSIONES

Largo: 10 cm

Ancho: 10 cm

Espesor: 5 cm

M² que cubre: 0.01 m²

Peso por pieza: 0.75 kg

LÁMPARA MARBLE RENACIMIENTO



TRAVERTINO

(ILUEURPT10CMG9TB)

Grado de protección IP:	54
Alimentación:	85 - 277 V ca (Voltios de corriente alterna)
Base para foco:	G9
Potencia:	15 Watts máximo
Ángulo de dirección de la luz:	60°

DIMENSIONES

Largo: 38 cm
Ancho: 14 cm
Espesor: 12.3 cm
M² que cubre: 0.053 m²
Peso por pieza: 3 kg

Producto de la marca:



Características técnicas:



A prueba
de agua



Fácil
instalación



Fácil
mantenimiento

LÁMPARA
MARBLE ROCCA



TRAVERTINO



(ILUEURP1ESFG9ITB)

Grado de protección IP:	20
Alimentación:	85 - 277 V ca (Voltios de corriente alterna)
Base para foco:	G9
Potencia:	15 Watts máximo
Ángulo de dirección de la luz:	360°

Características técnicas:



A prueba
de agua



Fácil
instalación



Fácil
mantenimiento

Producto de la marca:



DIMENSIONES

Largo: 27.5 cm

Ancho: 22.5 cm

Espesor: 6.7 cm

M² que cubre: 0.06 m²

Peso por pieza: 3 kg

LÁMPARA

MARBLE SERENISSIMA



TRAVERTINO



(ILUEURPDC3WWWTB)

Grado de protección IP:	20
Alimentación:	85 - 265 V ca (Voltios de corriente alterna)
Temperatura de luz:	3000 K
Flujo luminoso (cantidad de luz que emite):	560 lumenes
Índice de reproducción cromática:	80
Potencia:	8 Watts
Ángulo de dirección de la luz:	360°



APAGADORES DE LUZ

Soluciones funcionales y estéticas para el control de iluminación en cualquier espacio. Disponibles en tonos elegantes que se integran fácilmente con distintos estilos arquitectónicos, y configuraciones de luz: apagadores sencillos, dobles, con atenuador, contactos eléctricos, puertos USB, etc.

Características técnicas:



Producto de la marca:



DIMENSIONES

Largo: 11.8 cm

Ancho: 7.5 cm

Espesor: 0.6 cm

M² por pieza: 0.008 m²

Peso por pieza: 0.04 kg

PLACAS TONO NEGRO




(APL601)

**PLACA CON 1
APAGADOR**



(APL602)

**PLACA CON 2
APAGADORES**

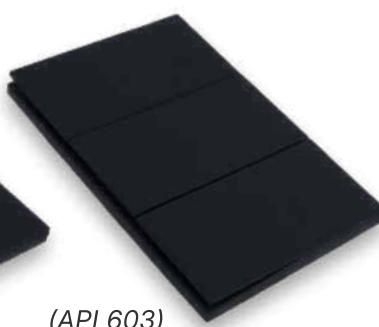

(APL603)

**PLACA CON 3
APAGADORES**



(APL613)

**PLACA DE PARED
CON TIMBRE**



(APL605)

**PLACA CON 1 APAGADOR
Y CONECTOR ELÉCTRICO**



(APL606)

**PLACA CON 2
APAGADORES Y
CONECTOR ELÉCTRICO**



(APL607)

**PLACA CON
CONECTOR, USB
Y ENTRADA C**



(APL610)

**PLACA DE PARED
CON CONEXIÓN
COAXIAL**

Material:	Plástico Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS)
Grado de protección IP:	20
Alimentación:	127 - 250 V
Frecuencia:	50/60 Hz

Producto de la marca:



Características técnicas:



DIMENSIONES

Largo: 11.8 cm

Ancho: 7.5 cm

Espesor: 0.6 cm

M² por pieza: 0.008 m²

Peso por pieza: 0.04 kg

PLACAS TONO GOLD

(APL501)



**PLACA CON 1
APAGADOR**

(APL502)




**PLACA CON 2
APAGADORES**

(APL503)




**PLACA CON 3
APAGADORES**

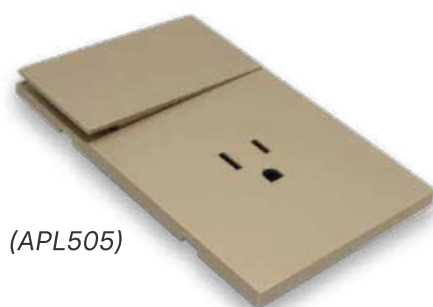

(APL505)

**PLACA CON 1
APAGADOR Y
CONECTOR ELÉCTRICO**

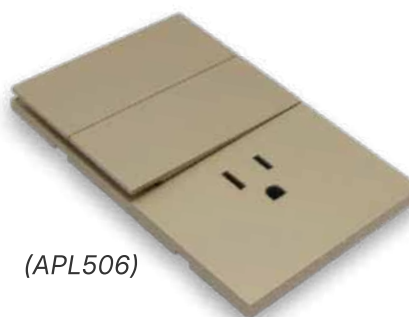

(APL506)

**PLACA CON 2
APAGADORES Y
CONECTOR ELÉCTRICO**

Material:	Plástico Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS)
Grado de protección IP:	20
Alimentación:	127 - 250 V
Frecuencia:	50/60 Hz

Características técnicas:



Producto de la marca:



DIMENSIONES

Largo: 11.8 cm

Ancho: 7.5 cm

Espesor: 0.6 cm

M² por pieza: 0.008 m²

Peso por pieza: 0.04 kg

PLACAS

TONO GRIS OXFORD



(APL401)

**PLACA CON 1
APAGADOR**



(APL402)

**PLACA CON 2
APAGADORES**



(APL403)

**PLACA CON 3
APAGADORES**



(APL411)

**PLACA CON
ATENUADOR**



(APL405)

**PLACA CON 1
APAGADOR Y
CONECTOR ELÉCTRICO**



(APL406)

**PLACA CON 2
APAGADORES Y
CONECTOR ELÉCTRICO**



(APL407)

**PLACA CON CONECTOR,
USB Y ENTRADA TIPO C**



(APL412)

TAPA CIEGA

Material:	Plástico Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS)
Grado de protección IP:	20
Alimentación:	127 - 250 V
Frecuencia:	50/60 Hz



VETA VERTICAL

2026 © Todos los derechos reservados.