

FICHA TÉCNICA

Viga Laminada Grande - Interior



A prueba de agua



Adaptable a cambios climáticos



Amigable con el medio ambiente




Fácil mantenimiento



No genera termitas

VISTA ISOMÉTRICA

Acotaciones en centímetros

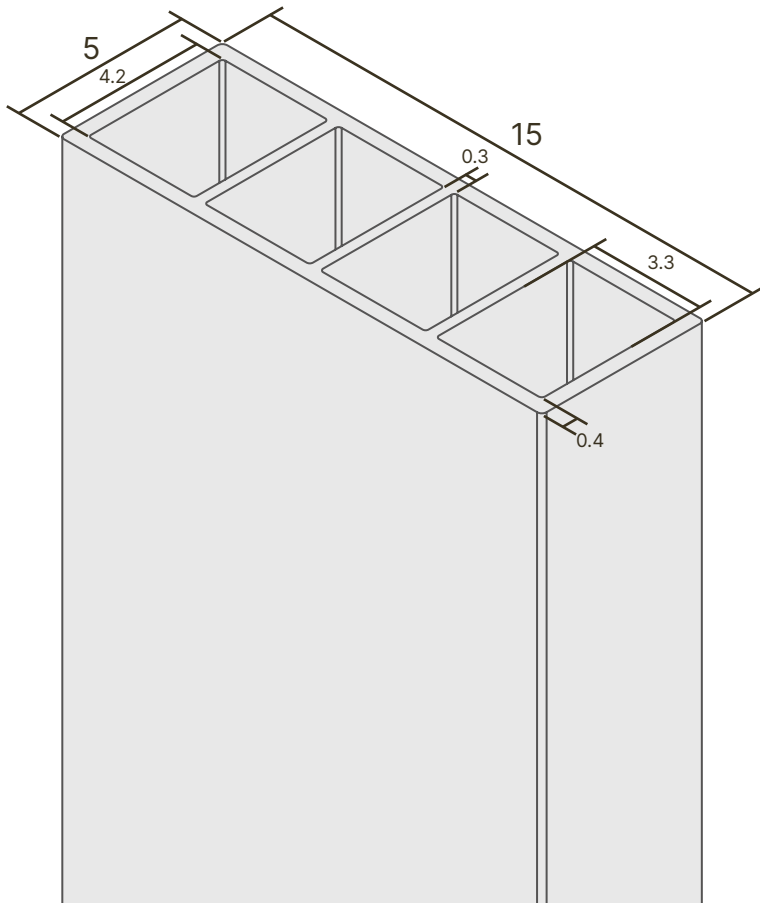

COLORES DISPONIBLES



A01 Nogal Matte



A02 Nogal Natural



A09 Encino



ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Material: | WPC / PVC |
| Aplicación: | Interior |
| Presentación de Venta: | Pieza |
| M2 por pieza: | 0.435 m2 |
| Peso por pieza: | 4.5 kg |

COMPOSICIÓN DEL MATERIAL

| Componentes: | Descripción: | Contenido: |
|------------------------|---|------------|
| Partículas de plástico | Alta densidad de resina PVC | 45% |
| Fibra de madera | Fibra de madera de alamo blanco malla 120 | 28% |
| Carbonato de calcio | 600 malla: 1250 malla = 1:1 | 20% |
| Aditivos | 1)Agente expansor 2)Antioxidantes 3)Estabilizador 4)Agente de unión 5)Pigmentos | 7% |


PRUEBAS FÍSICO-QUÍMICAS

| Componentes: | Prueba: | Resultados: |
|-------------------------|---|-------------|
| Densidad | ASTM D792-00 | 0.85 gr/cm³ |
| Contenido de humedad | ASTM D7031-11 sección 5.15 ASTM D4442-16 | 1% |
| Absorción del agua | ASTM D7032 sección 5.5 ASTM D1761-12 | 0.40% |
| Emisión de formaldehído | ASTM D6007-14 | 0.1 mg/L |
| Nivel prueba de fuego | ISO 9239-1:2010, ISO 11925-2:2010+AC:2011 | B1 |

DIMENSIONES POR PIEZA

Espesor: 5 cm - **Ancho:** 15 cm - **Largo:** 290 cm

*Acotaciones en centímetros

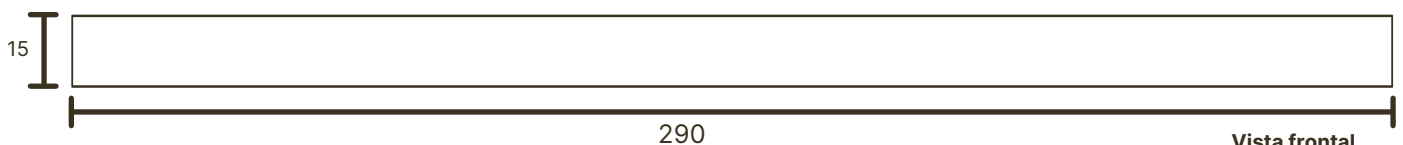

Vista frontal