

FICHA TÉCNICA

Panel Lambrín Laminado Asimétrico - Interior



A prueba de agua



Adaptable a cambios climáticos



Amigable con el medio ambiente




Fácil mantenimiento



No genera termitas

VISTA ISOMÉTRICA

Acotaciones en centímetros

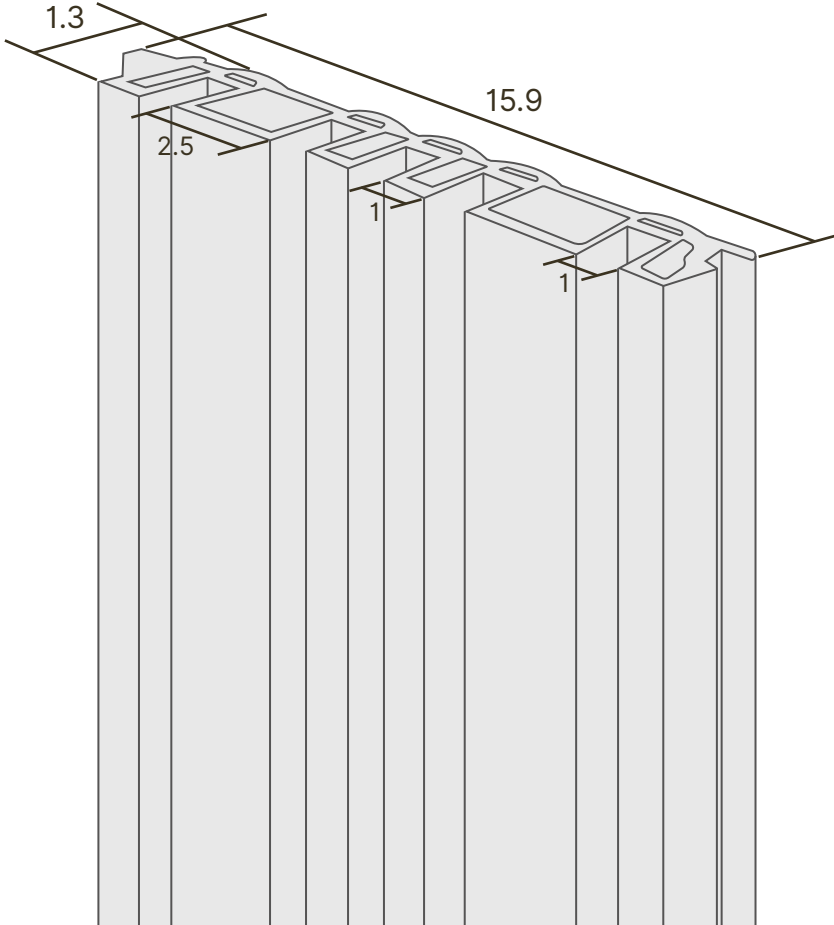

COLORES DISPONIBLES



A46 Parota Black



ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL

Material:	WPC (Wood Plastic Composite)
Aplicación:	Interior
Presentación de Venta:	Caja
Piezas por Caja:	14 piezas
M2 por caja:	6.45 m2
M2 por pieza:	0.46 m2
Peso por pieza:	2.3 kg

COMPOSICIÓN DEL MATERIAL

Componentes:	Descripción:	Contenido:
Partículas de plástico	Alta densidad de resina PVC	45%
Fibra de madera	Fibra de madera de alamo blanco malla 120	28%
Carbonato de calcio	600 malla; 1250 malla = 1:1	20%
Aditivos	1)Agente expansor 2)Antioxidantes 3)Estabilizador 4)Agente de unión 5)Pigmentos	7%


PRUEBAS FÍSICO-QUÍMICAS

Componentes:	Prueba:	Resultados:
Densidad	ASTM D792-00	0.85 gr/cm³
Contenido de humedad	ASTM D7031-11 sección 5.15 ASTM D4442-16	1%
Absorción del agua	ASTM D7032 sección 5.5 ASTM D1761-12	0.40%
Emisión de formaldehído	ASTM D6007-14	0.1 mg/L
Nivel prueba de fuego	ISO 9239-1:2010, ISO 11925-2:2010+AC:2011	B1

DIMENSIONES POR PIEZA

Espesor: 1.3 cm - Ancho: 15.9 cm - Largo: 290 cm

*Acotaciones en centímetros

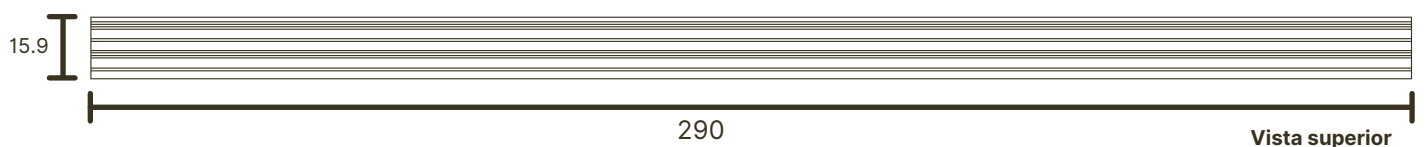

Vista superior